

商品説明：

ACC ONでダイライトが白色に光ります。

ウインカーランプが点灯する側のダイライトが黄色に変わり同調点滅します。

ホジションやヘッドライト点灯時にダイライトが黄色に変わります。

残光機能：ACC OFFで約20秒後にダイライトが消灯します。

フラッシュ機能：灰色線をフラッシュ電源に接続するとダイライトが白色と黄色交代フラッシュします。

電気的特性：

入力電圧：DC 9V-24V


消費電流：0.7A/組

防水レベル：IP66

取り付けする前に必ず点灯テストを行ってください。

1. 本体とLEDを接続します。
2. 黄色線をバッテリーマイナス端子、黒色線をバッテリーマイナス端子、黄色線をACC線に接続し、ダイライトが白色に光ります。
3. 白色線をバッテリープラス端子に触れるとダイライトが黄色に光ります。
4. 茶色または緑色線をバッテリープラス端子に触れると、左また右のダイライトが黄色に光ります。
5. 黄色線をバッテリープラス端子から外しますと約20秒後にダイライトが消灯します。
6. ダイライト点灯中に灰色線をバッテリープラス端子に触れるとダイライトがフラッシュします。

結線図

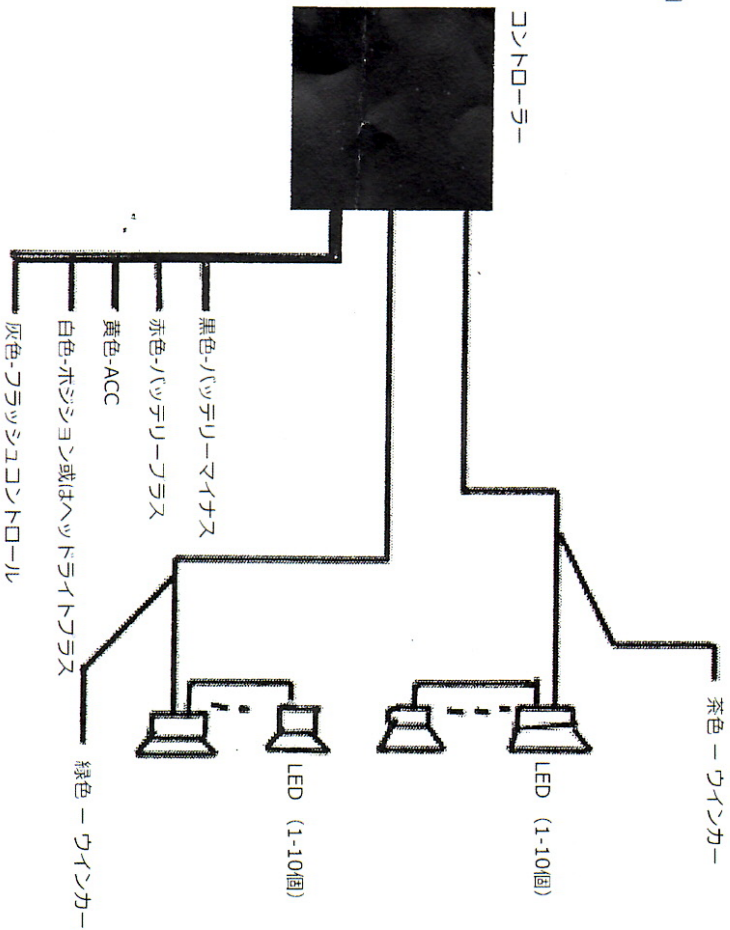

注意：先にLEDランプを接続してから電源を入れてください。