

流星雨日行灯使用说明书

产品名称: 汽车日行灯 (带变光多功能流星雨)

产品型号: YG-F-LXNG

应用范围: 用于汽车日间行车灯, 刹车灯, 装饰灯, 倒车灯, 警示灯等。

产品特点: 采用正12V大功率, 高能效, 黄白双色灯珠, 发光均匀, 光色纯正, 亮度极高。

外观设计独特, 美观, 新颖; 灯座散热面积大表面温度升控制在12度以下, 防水防尘抗震。

控制器最大负载电流每路2A, 每路最多可接10颗灯, 共可接20颗灯。内部灌胶处理, 高防水。

线路设计成分线式输出率根据柱立式插接。优点: 与灯灯连接简单可靠, 更换方便。导线上

印电压降极低, 保证输出到每只灯的电流一致, 亮度也会一致。

产品功能描述:

- 自动开启日行灯:** 发动机点火启动时 (60%通电), 日行灯自动点亮白光。
- 同步转向:** 当驾驶员打转向, 转弯, 变道开启转向灯时, 日行灯点亮黄光与原车转向灯同步闪烁。
- 自动减光光:** 夜间行车开启前照灯 (大灯) 时, 日行灯由亮白光变亮黄光。
- 延时关灯:** 当驾驶员关闭发动机锁车离开时, 日行灯亮白光延时20秒熄灭, 供车主下车离开。
- 强光爆闪:** 按爆闪线 (灰色线) 按压开关的位置, (如小灯, 雾灯, 警示灯), 当这开关开启时

进入爆闪模式 (两边前日行灯同时闪白, 闪黄, 黄, 白交叉闪烁) 开关关闭即停爆闪。

电气参数:

- 输入电压: 9V-24V DC
- 输入功率: 最大20W。
- 输入电流: 每路小于0.7A
- 防水等级: IP 68
- 工作温度范围: -50度---+85度。
- 使用寿命: 10000小时。

产品配置:

控制器 (带线组) 1只+灯 (6颗-20颗) LED流星雨+专用插头 1只

包装箱内有珍珠棉保护的专用包装盒, 使用说明书1份。

多功能流星雨安装使用前提示:


请在安装布线之前进行一个短暂的产品测试

1. 请按照说明书与控制器插接好。
2. 常亮功能测试 (红色线接电瓶正极, 黑色线接电瓶负极, 黄色线接正极, 日行灯长亮)
3. 双灯功能测试: 在常亮模式下, 白线点触一下电瓶正极, 日行灯由白变为变黄光
4. 转向功能测试: 棕色或绿色线分别点触一下电瓶正极日行灯应向左或向右黄光,
5. 延时功能测试: 将黄色线从电源正极断开, 日行灯延时15-20秒熄灭。
6. 爆闪功能测试: 接通电瓶电源, 日行灯在常亮模式下; 灰色线加电瓶爆闪。

新开关管爆闪。

接线说明:

控制器

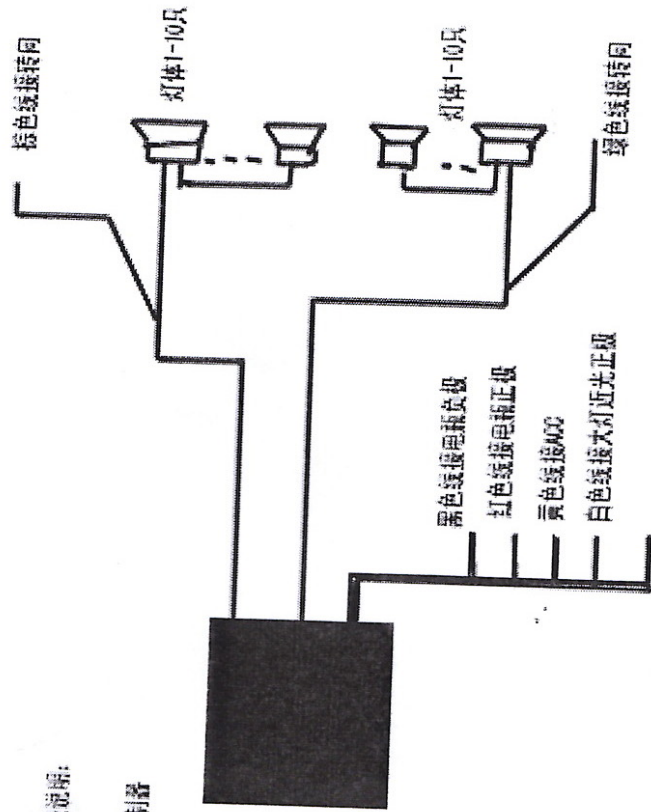

灰色线可接 (小灯, 雾灯, 喇叭正极或者串一开关后接喇叭)。

注: 接线前请先将控制器与灯体连接好, 用12V DC电源, 按功能说明的要求, 测试正常后, 再进行安装。

遥控器没有白色线, 灰色线, 不需要。

我司对该说明书有最终解释权。